MICRO PONTO

Soluções para controle de ponto e acesso

CATRACA FLAP

Com alto grau de desempenho e segurança, a Catraca Flap é a solução ideal para empresas que querem sofisticação no controle de acessos.

Seu local protegido sem interferir na harmonia do ambiente.

Segurança

Possui sistema antifraude que detecta a tentativa de entrada do usuário carona ou a entrada pelo lado contrário.

Praticidade

Libera o acesso do usuário sem a necessidade de esforço físico, facilitando a passagem com malas, sacolas, carrinhos e demais objetos.

Design

Garante a proteção do seu empreendimento, trazendo sofisticação ao seu ambiente.

Central de atendimento: (11) 4187-3489 / (11) 4187-0531

www.microponto.com.br

Uma de suas principais características é o seu sistema de abertura e fechamento de flaps onde não há o contato com o usuário, trazendo maior conforto.

A Flap ainda possui sistema de detecção de movimentação, o que garante segurança máxima na passagem do visitante.

Sua estrutura em aço inox proporciona durabilidade e alta proteção contra a entrada de pessoas indesejadas.

MICRO PONTO

Soluções para controle de ponto e acesso

CATRACA FLAP - Especificações

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz
- Leitor de código de barras padrão QR Code, Code 128, UPC-A, EAN13, EAN8, 2 de 5, 3 de 9
- Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico

- LFD
  - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
  - Armazenamento de até 10.000 digitais
  - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LC
  - Armazenamento de até 3.000 digitais
  - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- LM
  - Leitor Sagem
  - Armazenamento de até 10.000 usuários*
  - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
  - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
  - *Conforme o modelo de módulo escolhido

Recursos

- Sistema de passagem com barreiras de vidro
- Pictograma para indicação de passagem liberada na tampa
- Pictograma para indicação do sentido do fluxo no pedestal
- Sensores e alarme para controle da passagem
- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção

- Pedestal e tampa em aço inox escovado
- Barreiras em vidro

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 220 Vac 50-60Hz
- Consumo: barreira simples 56W / barreira dupla: 112W
- Dimensões: Largura: 1400 mm; Altura: 950 mm; Profundidade: 220 mm
- Largura da passagem: 550 a 580mm
- Peso: barreira simples 120Kg / barreira dupla 130kg

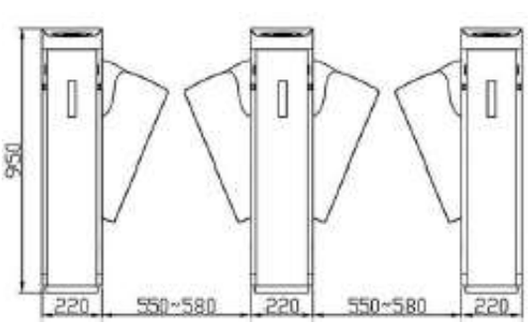

Para especificações completas acesse www.microponto.com.br/catraca-flap.html